



Gewerbliche Anhänger



Serie 2000 ...Siehe Seite 2-4

Bravo-Serie ...Siehe Seite 5

Serie 5000 ...Siehe Seite 6-7

Sie finden Brenderup's umfangreiches Anhänger-Programm in folgenden Spezialbroschüren:

- Offene Freizeitanhänger Serie 1000 - 3000
- Maschinen- und Materialtransporter
- Geschlossene Anhänger - Cargoliner
- Bootsanhänger
- Autotransporter
- Rückwärts- und 3-Seitenkipper
- Pferdeanhänger
- Motorrad- / ATV-Anhänger

www.brenderup.com

02.2008



Modell 2300 S.

Die Brenderup 2000-Serie - Zukunftsweisende PKW-Anhänger



Mit
feuer-
verzinkten/
geschweißten
Bord-
wänden



2205 S/Panzer Technische Daten

Bordwände	Stahl		
Ges. Gewicht	750	750	kg
Nutzlast	566	560	kg
Länge	203	203	cm
Breite	113	128	cm
Räder	R 13" R 13"		
Stahlausführung.			

2205 P Technische Daten

Bordwände	Holz		
Ges. Gewicht	750 ¹⁾	1000 ²⁾	kg
Nutzlast	576	784	kg
Länge	203	203	cm
Breite	128	113	cm
Räder	R 13" R 13"		
¹⁾ Ohne Bremse / ²⁾ Mit Bremse. Holzausführung (Reling ist Zubehör).			



2205 S Technische Daten

Bordwände	Stahl		
Ges. Gewicht	750 ¹⁾	1000 ²⁾	kg
Nutzlast	576	784	kg
Länge	203	203	cm
Breite	113	113	cm
Räder	R 13" R 13"		

2260 A Technische Daten

Bordwände	Alu		
Ges. Gewicht	750 ¹⁾	1300 ²⁾	1300 ²⁾ kg
Nutzlast	544	1026	1009 kg
Länge	258	258	258 cm
Breite	128	128	153 cm
Räder	R 13" R 13" R 13"		
¹⁾ Ohne Bremse / ²⁾ Mit Bremse. Aluausführung (Reling ist Zubehör).			

2260 S/P Technische Daten

Bordwände	Stahl, Holz		
Ges. Gewicht	750 ¹⁾	1300 ²⁾	1300 ²⁾ kg
Nutzlast	544	1026	1009 kg
Länge	258	258	258 cm
Breite	128	128	153 cm
Räder	R 13" R 13" R 13"		
¹⁾ Ohne Bremse / ²⁾ Mit Bremse. Stahlausführung.			

Kunststoffdeckel/ Trailer Top

Der Deckel ist leicht und lässt sich einfach an-/abbauen, wenn der Anhänger für unterschiedliche Zwecke verwendet wird. Der Deckel ist abschließbar.



Zubehör

Technische Daten sowie eine komplette
Ausstattungsübersicht
der 2000-Serie finden
Sie auf der Rückseite.
Weiteres Zubehör finden
Sie auch auf Seite 4

Kastenaufsatz

Der 40 cm hohe Kastenaufsatz (Alu Bordwandhöhe 35 cm) vergrößert das Transportvolumen um 100%.



Auffahrrampe

Leichtes Auffahren mit Minitraktoren und Geräten. Maximale Belastung der Rampe 600 kg.



Flachplane

- hält das Transportgut während des Transports trocken.



Erhöhungssatz

Doppelte Alu-Profile sowie verzinkte Eckpfostenprofile erhöhen die Seiten um 45 cm und bieten ein erheblich höheres Volumen.



Ersatzrad

Das Ersatzrad kann an die vordere Klappe des Anhängers montiert werden. So behindert es das Be-/Entladen nicht.



Hochplane

Der Planenaufbau erhöht die Einsatzmöglichkeiten des Anhängers wesentlich. Das Ladevolumen wird mehr als verdoppelt.





Modell 2260 S mit Laubgitter (Zubehör).



Modell Bravo 260 TB.

Serie 2000 - Doppelachs-Anhänger für schwere Lasten

Bravo ist Brenderup - Qualität durch und durch



2260 Technische Daten

Bordwände	Stahl, Holz
Ges. Gewicht	2000 kg
Nutzlast	1642 kg
Länge	258 cm
Breite	128 cm
Räder	R 13"
Stahlausführung.	



2300 Technische Daten

Bordwände	Stahl, Alu, Holz
Ges. Gewicht	1300 2000 2500 kg
Nutzlast	986 1622 2068 kg
Länge	301 301 301 cm
Breite	158 153 153 cm
Räder	R 13" R 13" R 13"
Holzausführung. Reling ist Zubehör. 2300 ist auch als 1300 kg Einachser lieferbar.	

Zubehör

Technische Daten sowie eine komplette
Ausstattungsübersicht
der 2000-Serie finden
Sie auf der Rückseite.
Weiteres Zubehör finden
Sie auch auf Seite 2-3



2260 Technische Daten

Bordwände	Alu
Ges. Gewicht	2000 kg
Nutzlast	1642 kg
Länge	258 cm
Breite	128 cm
Räder	R 13"
AluAusführung.	



2350 Technische Daten

Bordwände	Stahl, Alu
Ges. Gewicht	2000 2500 3000 kg
Nutzlast	1550 2050 2525 kg
Länge	351 351 351 cm
Breite	158 153 153 cm
Räder	R 14" R 14" R 14"
AluAusführung.	

Alu-/Holzdeckel

- mit Aluminiumprofilen von 8 cm Höhe. Für
die Modelle 2260 und 2300 sind auch Deckel
mit 16 cm Höhe lieferbar.



Der Brenderup Bravo - Begriff für Sicherheit und Langlebigkeit

- Robuste Ausführung. Die Querträger sind aus 3 mm dickem, feuerverzinktem Stahl hergestellt.
- Solide Verschlüsse.
- Kantenschutzleisten aus robustem, 2 mm dickem, feuerverzinktem Stahl.



Bravo 260 TB Technische Daten

Bordwände	Stahl
Ges. Gewicht	1500 kg
Nutzlast	1155 kg
Länge	258 cm
Breite	143 cm
Räder	R 13"
Stahlausführung.	

Zubehör

Technische Daten sowie eine komplette
Ausstattungsübersicht der
Bravo-Serie finden Sie auf
der Rückseite.



Bravo 260 B Technische Daten

Bordwände	Stahl
Ges. Gewicht	1200 kg
Nutzlast	950 kg
Länge	258 cm
Breite	143 cm
Räder	R 13"
Stahlausführung.	




Bravo 310 TB Technische Daten

Bordwände	Stahl
Ges. Gewicht	2000 kg
Nutzlast	1490 kg
Länge	308 cm
Breite	168 cm
Räder	R 13"
Stahlausführung.	

Diebstahlsicherung

Kräftiges Schloss - eine effektive Diebstahl-
sicherung.

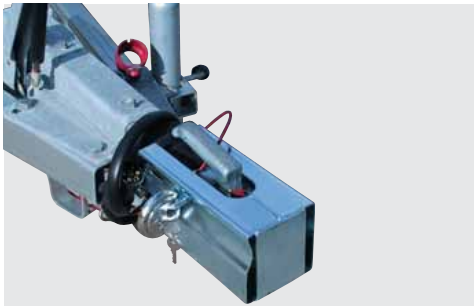



Leichter Transport von Baumaschinen mit integrierter Aufhängevorrichtung.

Gewerbeanhänger für ganz schwere Lasten

Zubehör

Technische Daten sowie eine komplette Ausstattungsübersicht der 5000-Serie finden Sie auf der Rückseite.



Hochplane
Der Planenaufbau erhöht die Einsatzmöglichkeiten des Anhängers wesentlich.

Die Brenderup 5000-Serie - der bevorzugte Gewerbeanhänger


Die 5000-Serie hat ein sehr stabiles Fahrgestell und versenkte Verschlüsse an den Bordwänden. Sie ist für Plattformtransporte zugelassen um z.B. Rasentraktoren und Minibagger befördern zu können.



Versenkte Verschlüsse Zurrhaken
Integrierte Zurrösen Abnehmbare Eckrungen

- Die 5000-Serie kann mit Kompaktreifen geliefert werden. Damit wird die Ladehöhe auf nur 61 cm reduziert. Der Auffahrwinkel mit Kompaktreifen ist nur 15 Grad.
- Zurrösen innen und äußere Zurrhaken machen es leicht alle Güter zu befestigen.
- Großes Zubehörprogramm wie Laubgitter, Kastenaufsatz, Hochplane, Auffahrschienen usw. Die Auffahrschienen sind bequem und leicht im Fahrzeugrahmen unter der Ladefläche des Anhängers diebstahlsicher zu verstauen.

Die 5000-Serie ist auch ideal für die Beladung mit dem Gabelstapler. Eine breite, kräftige Stahlkante schützt die Ladefläche, wenn die Paletten mit dem Stapler platziert werden. Die große Innenbreite ermöglicht das innere Festzurren von nebeneinander liegenden Euro-Paletten.

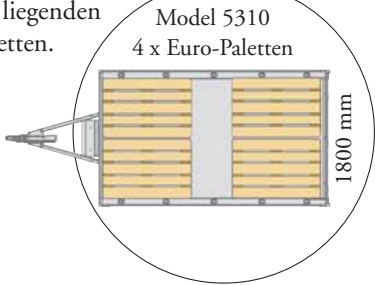

Laubgitter
Das Laubgitter ist oben mit Scharnieren befestigt um das Be- und Entladen zu erleichtern.



Kastenaufsatz
Das Volumen wird mit Kastenaufsatz wesentlich vergrößert - leicht auf die vorhandenen Bordwände zu montieren.



Ladegitter
Besonders geeignet für den Transport langer Objekte. Gute Verzurrungsmöglichkeiten.



Kompaktreifen
- Sichert eine Ladehöhe von 61 cm und Auffahrwinkel von 15°. (Lässt sich Anhängern mit einem Gesamtgewicht von 2500, 3500 kg anbauen).



5260 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	1300 1600 2000 kg
Nutzlast	950 1200 1550 kg
Länge	259 259 259 cm
Breite	180 180 180 cm
Räder	R 13" R 13" R 13"

1) 1 Achse.

5375 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	2000 2500 3000 3500 kg
Nutzlast	1469 1943 2397 2847 kg
Länge	375 375 375 375 cm
Breite	180 180 180 180 cm
Räder	R 13" R 14" R 14" R 14"

Das gezeigte Modell ist mit Kompaktreifen ausgestattet (Extrazubehör).

5520 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	2500 3000 3500 kg
Nutzlast	1750 2299 2663 kg
Länge	518 518 518 cm
Breite	204 204 204 cm
Räder	R 14" R 14" R 14"

5310 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	2000 2500 3000 3500 kg
Nutzlast	1516 1990 2444 2894 kg
Länge	309 309 309 309 cm
Breite	180 180 180 180 cm
Räder	R 13" R 14" R 14" R 14"

5420 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	2000 2500 3000 3500 kg
Nutzlast	1421 1895 2349 2799 kg
Länge	418 418 418 418 cm
Breite	204 204 204 204 cm
Räder	R 13" R 14" R 14" R 14"

Auch in Breite 180 cm lieferbar.

5620 Technische Daten

Bordwände	Stahl und Aluminium
Ges. Gew.	2500 3000 3500 kg
Nutzlast	1655 2115 2563 kg
Länge	618 618 618 cm
Breite	204 204 204 cm
Räder	R 14" R 14" R 14"

Fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler nach anderen Größen.

Modell	Bordwände	Kasten Innenmaß LxBxH cm	Ges. Länge cm	Ges. Breite cm	Ladehöhe cm (ca.)	Ges. Gewicht kg	Nutzlast mit Stahlbordwände kg	Bremse	Achsen	Bereifung	Klapb. Vorderwand wahlweise	Reling	Flachplane	Hochplane	Kastenaufsatz	Deckel	Ladegitter	Auffahrrampe	Stützbeine	Laubgitter	Auffahrschienen	Erhöhungssatz	Stützrad	Ersatzrad
2000 Serie - Technische Daten												Zubehör												
2205 S/Panzer		203x113x40	322	160	52	750	566	-	1	R13"	-	x	x	x ¹	x	x ^{2/4}	x	x	x	x	-	x	x	x
2205 S/Panzer		203x128x40	322	175	52	750	560	-	1	R13"	-	x	x	x ¹	x	x ^{2/4}	x	x	x	x	-	x	x	x
2205 S/P/A ¹		203x113x40	322	160	52	750	576	-	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/4}	x	x	x	x	x	x	x	x
2205 S/P		203x128x40	322	179	52	750	568	-	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/4}	x	x	x	x	x	x	x	x
2205 S/P		203x113x40	350	164	52	1000	784	x	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/4}	x	x	x	x	x	Se-	x	x
2260 S/P/A ¹		258x128x40	377	175	52	750	544	-	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-	x	x
2260 S/P/A ¹		258x128x40	405	179	52	1300	1026	x	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2260 S/P/A ¹		258x128x40	405	179	52	2000	1642	x	2	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2260 S/P/A ¹		258x153x40	405	204	52	1300	1009	x	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2300 S/P/A ¹		302x153x40	449	204	52	1300	986	x	1	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2300 S/P/A ¹		302x153x40	449	204	52	2000	1622	x	2	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2300 S/P/A ¹		302x153x40	449	204	52	2500	2068	x	2	R13"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2350 S/A ¹		351x153x40	494	204	52	2000	1550	x	2	R14"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2350 S/A ¹		351x153x40	494	204	52	2500	2050	x	2	R14"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x
2350 S/A ¹		351x153x40	494	204	52	3000	2525	x	2	R14"	x ⁵	x	x	x ¹	x	x ^{2/3}	x	x	x	x	x	-		x

Anm. zur Ausstattung: ¹⁾ Für die Serie 2000 sind Planenaufbauten in den Höhen von 60, 100 bzw. 150 cm lieferbar. ²⁾ 8 cm Alu-/Holzdeckel. ³⁾ 16 cm Alu-/Holzdeckel.

⁴⁾ GFKdeckel. ⁵⁾ Nur ausgewählte Modelle. Bordwände S: Stahl - P: Holz - A: Alu ¹⁾ Alu Bordwandhöhe 35 cm.

Bravo Serie - Technische Daten												Zubehör													
HS 260 B	Stahl	258x143x30	420	154	68	1200	950	x	1	R13"	-	x	x	x*	x	-	x	-	-	-	-	-	-	Seriesm.	x
HS 260 TB	Stahl	258x143x30	420	154	67	1500	1155	x	2	R13"	-	x	x	x*	x	-	x	-	-	-	-	-	-		x
HS 310 TB	Stahl	308x168x30	473	179	71	2000	1490	x	2	R13"	-	x	x	x*	x	-	x	-	x	-	-	-	-		x

Anm. zur Ausstattung: *) Für de Bravo-Serie sind Planenaufbauten in den Höhen von 60, 100 bzw. 150 cm lieferbar.

5000 Serie - Technische Daten												Zubehör												
5260	S/A	259x180x34	419	186	70	1300	950	x	1	R13"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	-	-	x	
5260	S/A	259x180x34	419	186	70	1600	1200	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	-	-	x	
5260	S/A	259x180x34	419	186	70	2000	1550	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	-	-	x	
5310	S/A	309x180x34	445	186	70	2000	1516	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5310	S/A	309x180x34	445	186	71	2500	1990	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5310	S/A	309x180x34	445	186	74	3000	2444	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5310	S/A	309x180x34	445	186	74	3500	2894	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5375	S/A	375x180x34	508	186	70	2000	1469	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5375	S/A	375x180x34	508	186	71	2500	1943	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5375	S/A	375x180x34	508	186	74	3000	2397	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5375	S/A	375x180x34	508	186	74	3500	2847	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5420	S/A	418x180x34	549	210	71	2000	1421	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-	Standard	x
5420	S/A	418x180x34	549	210	71	2500	1895	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x180x34	549	210	74	3000	2349	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x180x34	549	210	74	3500	2799	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x204x34	549	210	71	2000	1369	x	2	R13"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x204x34	549	210	71	2500	1835	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x204x34	549	210	74	3000	2295	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5420	S/A	418x204x34	549	210	74	3500	2743	x	2	R14"	x	-	x	x ^{*1/2/3}	x	-	x	-	x	x	x	-		x
5520	S/A	518x204x34	649	210	71	2500	1755	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5520	S/A	518x204x34	649	210	74	3000	2299	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5520	S/A	518x204x34	649	210	74	3500	2663	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5620	S/A	618x204x34	749	210	71	2500	1655	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5620	S/A	618x204x34	749	210	74	3000	2115	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	
5620	S/A	618x204x34	749	210	74	3500	2563	x	2	R14"	x	-	-	x ^{*3}	x	-	x	-	x	x	x	-	x	

Anm. zur Ausstattung: *) 100 cm Hochplane, *) 150 cm Hochplane, *) 180 cm Hochplane. Alle Modelle der 5000-Serie mit 2500, 3000 und 3500 kg Gesamtgewicht können mit Kompaktreifen, 195/50/13 geliefert werden. Kompaktreifen ergeben eine Ladehöhe von 61 cm. Bordwände S: Stahl - A: Alu



Händler:

Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby
Tel. (+45) 63 42 22 00, fax (+45) 63 42 22 75.
www.brenderup.com